

Leginstructies

floors@home | floors@work

Visgraat | Chevron



Lees deze handleiding na ontvangst van de artikelen/voor aanvang van alle werkzaamheden zorgvuldig door en neem in geval van twijfel contact op met uw speciaalzaak of met onze service. Bij het niet in acht nemen van deze handleiding, kan de garantie komen te vervallen!

Productomschrijving / toepassing

Elastische vloer op polyvinylchloride-basis met PU-verzegeling aan de bovenzijde, indien gewenst in verschillende formaten, diktes en uitvoeringen, geschikt voor binnenruimtes die normaal gebruikt en altijd geconditioneerd worden ($21^{\circ}\text{C} \pm 4^{\circ}\text{C}$, Ø 55% rel. luchtvochtigheid, geen buitenruimtes of serres o.i.d.) De verwerking gebeurt met droge voegen, kleinere spleetopeningen kunnen door oneffenheden, temperatuurschommelingen en het handwerk niet altijd voorkomen worden en moeten daarom geaccepteerd worden resp. zijn geen rechtmatige reden tot reclamatie.

Planning / voorbereiding / ontvangstcontrole

Controleer meteen na ontvangst van de artikelen resp. voor aanvang van alle werkzaamheden of het decor en de charges met elkaar overeenkomen, voor zover besteld/gegarandeerd. Houd al bij de planning rekening met eventuele bijzonderheden voor later gebruik. Let naast de algemene geschiktheid ook op de randvoorwaarden en lokale omstandigheden, bijvoorbeeld waar en in welk formaat voorbereidende beschermende maatregelen, zoals schoonloopzones of zonwering zinvol zijn. Let bij het bestaande meubilair ook op noodzakelijke aanpassingen, zoals wieltjes/rollen die vervangen moeten worden (type 'W' EN 12529) of viltjes of speciale glijders die onder bewegende meubelen moeten worden aangebracht. Vergeet niet de reinigings- en onderhoudshandleiding aan de klant te overhandigen!

Zorgvuldigheid bij de verwerking

Vergewis u voor en tijdens de verwerking voortdurend en nauwkeurig van de hoge kwaliteit van het materiaal bij geschikte lichtverhoudingen (dag-/strijklicht) en normaal gebruik. Latere reclamaties op basis van optische afwijkingen zijn uitgesloten.

Acclimatisering / omstandigheden op de bouwplaats

Het klimaat op de plaats waar de vloer gelegd wordt, moet overeenkomen met de latere gebruiksomstandigheden en 3 dagen voor en na het leggen zo blijven en gewaarborgd zijn. Vloer en hulpmaterialen moeten 3 dagen voor verwerking overeenkomstig geklimatiseerd worden. Laat het materiaal niet op de pallet liggen en leg het niet in de buurt van de muur, maar maak er kleine stapels van (max. 5 pakketten) en laat ze plat liggend acclimatiseren! Hoge temperaturen bij de verwerking (bijv. op hele hete zomerdagen) kunnen later tot voegen leiden. Onder koude omstandigheden kunnen randen omhoog komen of bobbel in de vloer ontstaan.

Zonwering wordt sterk aanbevolen voor vloeropervlakken die blootstaan aan sterk zonlicht en moet worden meegenomen in de project-planning.

Ondergrond

De ondergrond moet voldoende droog zijn:

- Cementdekvloeren < 2,0 CM% (verwarmd <1,8 CM%)
- Calciumsulfaatvloeren < 0,5 CM% (verwarmd 0,3 CM%)
- Speciale dekvloeren, zie gegevens fabrikant

Oude vloeren moeten compleet verwijderd worden. Let op voldoende en gelijkmatig zuigvermogen, over het algemeen is een spachtellaag van 2 tot 3 mm nodig. Hoe vlakker de ondergrond, des te kleiner is het risico op spleten. De minimum dikte bedraagt $\leq 3 \text{ mm/m}$. Vloerverwarmingen moeten tijdens het leggen **en 72 uur erna** continu begrensd of gehouden worden op een oppervlaktetemperatuur van ongeveer 18 tot 20°C . Bij lage temperaturen nooit volledig uitschakelen! Bij elektrische verwarmingssystemen kan bij slechts maximaal 60W/m^2 een garantie door PROJECT FLOORS afgegeven worden. Voor elektronisch aangestuurde systemen $>60 \text{ W/m}^2$ is een bijzondere/schriftelijke geschiktheidsverklaring van de betreffende fabrikant nodig.

Geschikte lijm

Aanbevolen wordt uitsluitend vezelhoudende dispersielijm met hoge sterkte conform EN ISO 23636, in speciale gevallen (bijv. direct zonlicht, temperatuurstabiliteit) ook warmtebestendige speciale lijm. De aanbevelingen van de fabrikant moeten nageleefd worden en vindt u op onze website of op aanvraag. De instructies op de verpakking/instructies moeten opgevolgd worden, in geval van twijfel of tegenstrijdige informatie moet overlegd worden. Belangrijk: De geschiktheid van de lijm voor een bepaalde vloer en toepassing moet door de fabrikant bevestigd resp. gegarandeerd zijn! Speciale oplossingen, zoals droog- of rollijmsystemen o.i.d. kunnen onder bepaalde omstandigheden (bijv. geen direct zonlicht, kleine temperatuurschommelingen, geen intensief gebruik) een alternatief vormen. PROJECT FLOORS kan hier niet algemeen aansprakelijk gehouden worden voor de dimensiestabiliteit met het oog op spleetopeningen of slechte hechting.

Verlijmen/aanwalsen

Bij dispersielijmen wordt de vloer in een nat bed zonder/met korte verdampingstijd gelegd; de lijmgroef moet volledig resp. overwegend ingedrukt worden. Bij te laat leggen of te ruim aanbrengen van de lijm, hecht de lijm minder goed waardoor er voegen ontstaan of de vloer niet goed hecht. De elementen dicht op elkaar, maar zonder druk samenvoegen en zorgvuldig aandrukken. Per gedeelte, na een paar rijen, met de wals ≥ 45 kg kruisgewijs meerdere keren aanwalsen. Nadat de vloer gelegd is, moet deze handeling een aantal keer herhaald worden. **Belangrijk:** Een hoge luchtvochtigheid verlengt de droogtijd van de spachtelmasse en dispersielijm, door een lage luchtvochtigheid worden deze tijden korter. Ideaal zijn 40-60% rel. luchtvochtigheid.

Natte omgevingen

In natte omgevingen (bijv. badkamers, wasruimtes, o.i.d.) moeten waterbestendige lijm en afdichtingsmiddelen worden gebruikt. Indien nodig moet de ruimte conform DIN 18534 afgedicht worden en moeten eventuele wettelijke eisen, eisen van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering of eisen aan antislip-eigenschappen worden nageleefd.


Afsluitende reiniging/eerste onderhoud/bescherming

De individuele afsluitende reiniging dient voor het verwijderen van lijm- en eventuele productieresten en van door de verwerking ontstaan vuil. Een speciale eerste onderhoudsbeurt is dankzij de PU-verzegeling af fabriek niet nodig. Bij verhoogd gebruik of ter bescherming tegen invloeden (bijv. haarverf, rubber strepen, verhoogde eisen aan de hygiëne enz.) kan een speciaal op het toepassingsgebied afgestemde PU-laklaag aangebracht worden. Hier vindt u de aanbevelingen van de betreffende fabrikant.


Bijzonderheden bij visgraat en chevron

In onze catalogus ziet u of een decor in chevron- of visgraatdecor verkrijgbaar is.

Visgraat: hier moet zeer zorgvuldig gewerkt worden. De kleinste afwijkingen of oneffenheden, kunnen tot voegen of verspringen leiden! Exacte hoekmeting is heel belangrijk.

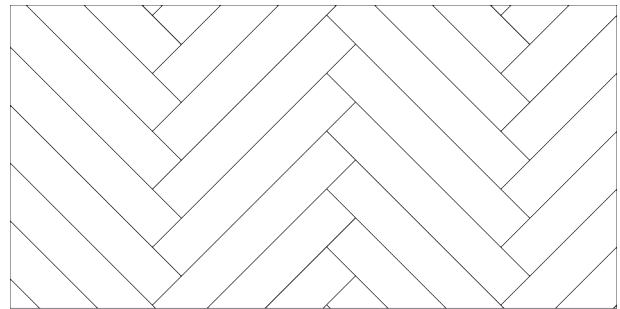

Chevron: dit decor heeft linker en rechter staven/elementen die zich afwisselend in het pakket bevinden. Bij het aanleggen van de eerste rij is een roestvrijstalen snijrail of stalen band handig. Hierbij moet erop gelet worden dat alles recht en exact is.

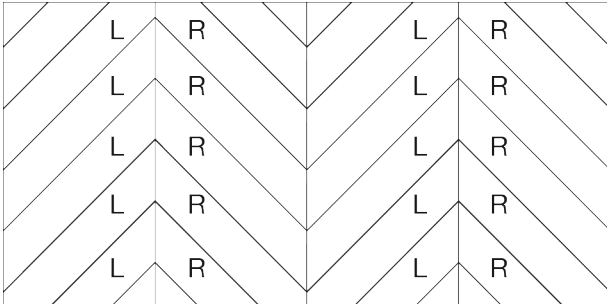

Met deze QR-code komt u bij overige documenten en eventuele updates.

Uitgave 12/2021, vervangt alle voorgaande informatie. Geldig tot nader order. De inhoud geeft de kennis weer op het moment van publicatie en is naar eer en geweten opgesteld. Dit document kan op elk gewenst moment en zonder bijzondere aankondiging gewijzigd, aangevuld of vervangen worden. Controleer altijd op updates onder www.project-floors.com of neem contact op met ons.

